



Grofzeef

De grofzeef wordt gebruikt voor het uitscheiden van grove stukken materiaal, zoals staal, steen en hout. Door de toepassing van grote sterren worden de grove stukken makkelijk over het zeefdek getransporteerd. De grofzeef wordt uitgevoerd in twee verschillende breedtematen, namelijk 1000 mm en 1200 mm. De zeeflengte is variabel oplopend met een veelvoud van 500 mm.

Slootweg

Slootweg, marktleider in de Horticultuur en Substraten industrie.


Wij zijn producent en leverancier van betrouwbare computer-gestuurde meng- en zeef-installaties, brekers, molens en hightech verpakkingssystemen.

De installaties vinden wereldwijd hun toepassing in de substraten industrie, bouwstoffen industrie en de recycling industrie.

Het project management is klantgericht en resulteert altijd in een oplossing die past bij de behoefte van de klant en voldoet aan de vereiste normeringen.

Ons werkgebied en kennis van producten en regelgeving is mondiaal.

Grofzeef

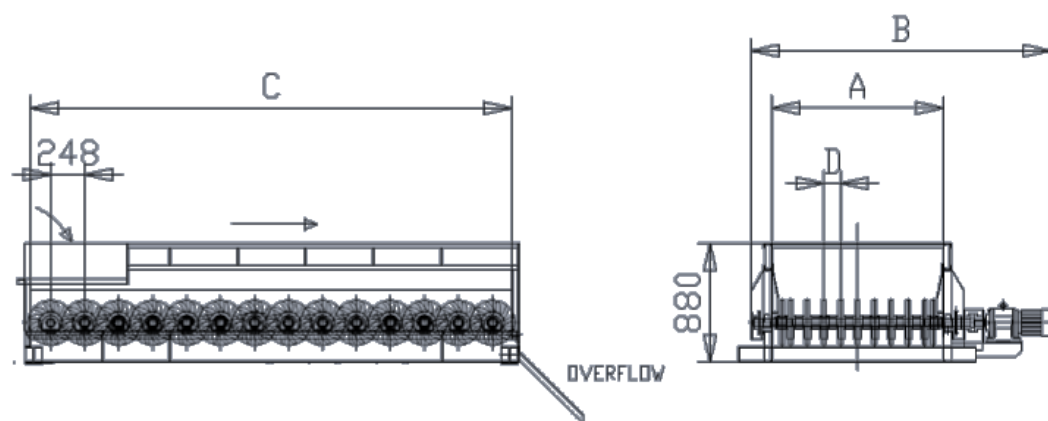

	(mm)	(mm)
A (mm)	1000	1200
B (mm)	1981	2181
C (mm)	Min = 3000 Max = 6000	Min = 3000 Max = 6000
Fractie (mm)	0-75	0-100
D (mm)	122	150



Slootweg Machinefabriek B.V.
 J.C. Beetslaan 167
 2131 AL Hoofddorp
T +31 (0)23 5689070
E info@slootweg.com
www.slootweg.com

